

T-SQL 指令新增 login & User

CloudRiches

概述


透過 T-SQL 指令新增 Azure SQL DB 的 Login & User 。

操作步驟

1. 先展開[Server]，再展開[Security]，對[Logins]按右鍵點擊[New Login]，輸入：

```
CREATE LOGIN LoginTest  
WITH PASSWORD = 'SuperSecret!'
```

先建立一個 Login，再展開自己的 DB，展開[Security]，對[User]按右鍵按[New User]

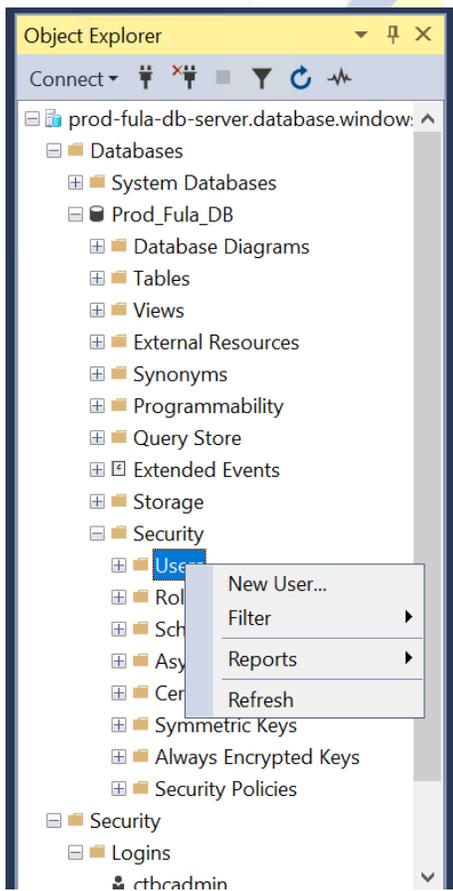


2. 輸入以下指令，對指定 DB 新增 User

```
-----  
CREATE USER Hank           //代入 UserName  
FOR LOGIN LoginTest       //代入 LoginName  
GO  
-----
```

3. 給予 User 指定 DB 的權限

```
-----  
USE Prod_Fula_DB ;        //參數為 DB Name  
GO  
GRANT CONNECT TO [Hank] ; //參數為[User Name]  
-----
```

因為此 User 只有單一 DB 的權限，沒有整個 Server 的權限，所以用 SSMS 登入時，伺服器名稱一樣是輸入 SQL Server name，再點擊右下角[選項]，在[連接到資料庫]欄位輸入 DB name 就可以成功連線。

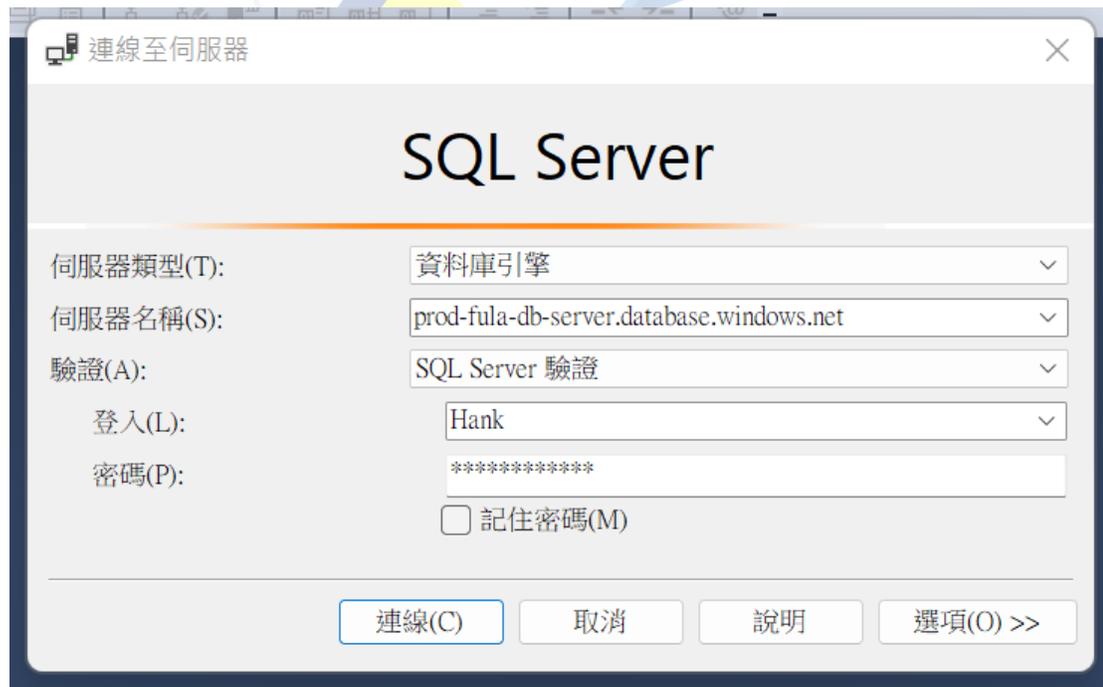



CloudRiches

雲馥聯繫資訊

雲馥數位股份有限公司

地址：241 新北市三重區重新路四段 12 號 12 樓

電話：+ 886 2 2595 1865

傳真：+ 886 2 2595 8973

網址：<https://www.cloudriches.com>

電子郵件：service@cloudriches.com

服務電話：+ 886 2 2595 6218

服務平台：<https://portal.cloudriches.com>



CloudRiches